

Obra: PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CARMEN SERDAN
Municipio: 65 - Tetepango
Localidad: Tetepango
Barrio y/o Col: COL. ROJO GOMEZ
Modalidad: CONTRATO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
-------	----------	--------	----------	-----	---------

Partida: PRELIMINARES

Sub Partida: PRELIMINARES

PRELIMINARES

L00	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	2,448.77		
-----	--	----	----------	--	--

SUBTOTAL:

Partida: PRELIMINARES

Sub Partida: PRELIMINARES

EXCAVACIONES

E010	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	611.24		
------	---	----	--------	--	--

SUBTOTAL:

Partida: PRELIMINARES

Sub Partida: PRELIMINARES

ACARREO PARA TERRACERIAS

03-0500	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO (MEDIDO COMPACTO)	M3	611.24		
---------	---	----	--------	--	--

SUBTOTAL:

13,049.97



Obra: PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CARMEN SERDAN
Municipio: 65 - Tetepango
Localidad: Tetepango
Barrio y/o Col: COL. ROJO GOMEZ
Modalidad: CONTRATO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
-------	----------	--------	----------	-----	---------

Partida: PAVIMENTO HIDRÁULICO

Sub Partida: PAVIMENTACION

PRECIO UNITARIO EXTRAORDINARIO

20...-6065-0001-CI	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (TEPETATE) PROVENIENTE DEL BANCO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MIXQUIAHUALA, HGO. (L.A.B.), INCLUYE: CARGA, SIN I. V. A.	M3	477.55		192.07
SUBTOTAL:					192.07

Partida: PAVIMENTO HIDRÁULICO

Sub Partida: PAVIMENTACION

ACARREO PARA TERRACERIAS

03-0540	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA (MEDIDO COMPACTO)	M3	367.32		18.00
SUBTOTAL:					18.00

Partida: PAVIMENTO HIDRÁULICO

Sub Partida: PAVIMENTACION

ACARREO PARA TERRACERIAS

03-0550	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	8,080.94		21.33
SUBTOTAL:					21.33



Obra: PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CARMEN SERDAN
 Municipio: 65 - Tetepango
 Localidad: Tetepango
 Barrio y/o Col: COL. ROJO GOMEZ
 Modalidad: CONTRATO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
-------	----------	--------	----------	-----	---------

Partida: PAVIMENTO HIDRÁULICO

Sub Partida: PAVIMENTACION

SUB-BASES Y BASES					
10453	B) DE BASES: 1) CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PETREO: a) COMPACTADO AL 95%	M3	367.32	42.00	15,427.20
SUBTOTAL:					15,427.20

Partida: PAVIMENTO HIDRÁULICO


Sub Partida: PAVIMENTACION

SUB-BASES Y BASES					
10453	086-E.04 AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIÓN	M3	110.13	57.00	6,277.41
SUBTOTAL:					6,277.41

Partida: PAVIMENTO HIDRÁULICO

Sub Partida: PAVIMENTACION

ACARREO PARA TERRACERIAS					
10121	E) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LA COMPACTACIÓN DE LAS TERRACERÍAS	M3K	220.38	3.00	661.14
SUBTOTAL:					661.14

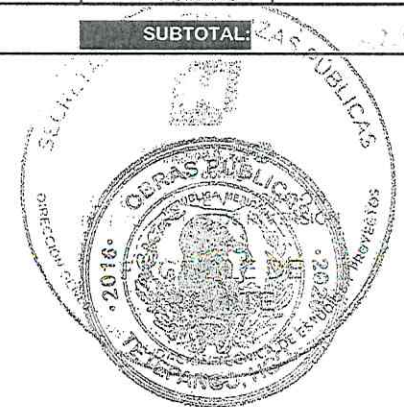

Obra: PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CARMEN SERDAN
Municipio: 65 - Tetepango
Localidad: Tetepango
Barrio y/o Col: COL. ROJO GOMEZ
Modalidad: CONTRATO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
-------	----------	--------	----------	-----	---------

Partida: PAVIMENTO HIDRÁULICO

Sub Partida: PAVIMENTACION

PAVIMENTO HIDRÁULICO					
PO001	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	M2	2,448.77		
SUBTOTAL:					

Partida: PAVIMENTO HIDRÁULICO

Sub Partida: PAVIMENTACION

MAMPARA

M0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00		
SUBTOTAL:					

