

Obra: PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLES ZACATECAS Y SONORA
Municipio: 65 - Tetepango
Localidad: Tetepango
Barrio y/o Col: COL. MORELOS
Modalidad: CONTRATO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
-------	----------	--------	----------	-----	---------

Partida: PRELIMINARES
Sub Partida: PRELIMINARES


PRELIMINARES					
	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	1,687.40		
SUBTOTAL:					

Partida: PRELIMINARES
Sub Partida: PRELIMINARES

EXCAVACIONES					
E010	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	385.08		
SUBTOTAL:					

Partida: PRELIMINARES
Sub Partida: PRELIMINARES
ACARREO PARA TERRACERIAS

03-0500	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO (MEDIDO COMPACTO)	M3	385.08		
SUBTOTAL:					

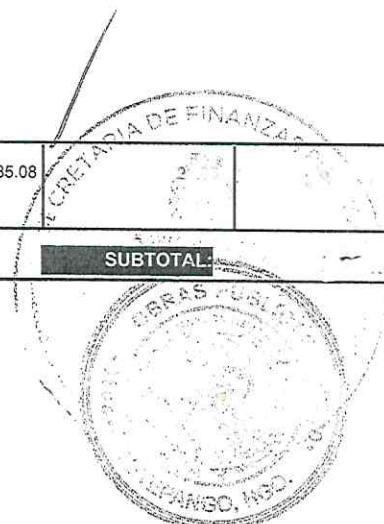

Obra: PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLES ZACATECAS Y SONORA
 Municipio: 65 - Tetepango
 Localidad: Tetepango
 Barrio y/o Col: COL. MORELOS
 Modalidad: CONTRATO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
-------	----------	--------	----------	-----	---------

Partida: PRELIMINARES

Sub Partida: PRELIMINARES

ACARREO PARA TERRACERIAS

03-010	ACARREO KMS. SUSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	1,155.24		
SUBTOTAL:					

Partida: PAVIMENTO HIDRÁULICO

Sub Partida: PAVIMENTACION

PRECIO UNITARIO EXTRAORDINARIO


2019-6065-0001-CI	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (TEPETATE) PROVENIENTE DEL BANCO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MIXQUIAHUALA, HGO. (L.A.B.), INCLUYE: CARGA, SIN I. V. A.	M3	329.03		
SUBTOTAL:					

Partida: PAVIMENTO HIDRÁULICO

Sub Partida: PAVIMENTACION

ACARREO PARA TERRACERIAS

03-0540	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA (MEDIDO COMPACTO)	M3	253.11		
SUBTOTAL:					

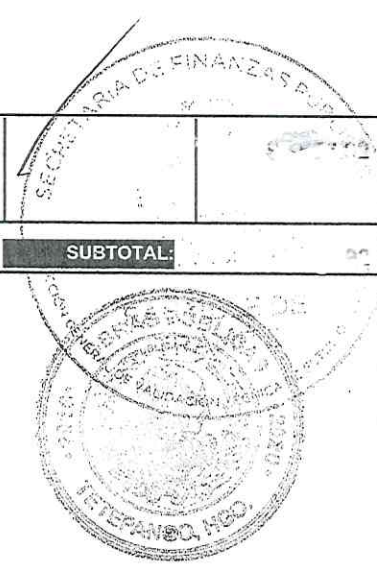

Obra: PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLES ZACATECAS Y SONORA
 Municipio: 65 - Tetepango
 Localidad: Tetepango
 Barrio y/o Col: COL. MORELOS
 Modalidad: CONTRATO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
-------	----------	--------	----------	-----	---------

Partida: PAVIMENTO HIDRÁULICO

Sub Partida: PAVIMENTACION

ACARREO PARA TERRACERIAS

1030	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	5,062.20	11.00	\$ 55,684.20
SUBTOTAL:					55,684.20

Partida: PAVIMENTO HIDRÁULICO

Sub Partida: PAVIMENTACION

SUB-BASES Y BASES


10430	B) DE BASES: 1) CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PETREO: a) COMPACTADO AL 95%	M3	253.11	42.20	\$ 10,661.22
SUBTOTAL:					10,661.22

Partida: PAVIMENTO HIDRÁULICO

Sub Partida: PAVIMENTACION

SUB-BASES Y BASES

10453	086-E.04 AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIÓN	M3	75.92	100.00	\$ 7,592.00
SUBTOTAL:					7,592.00

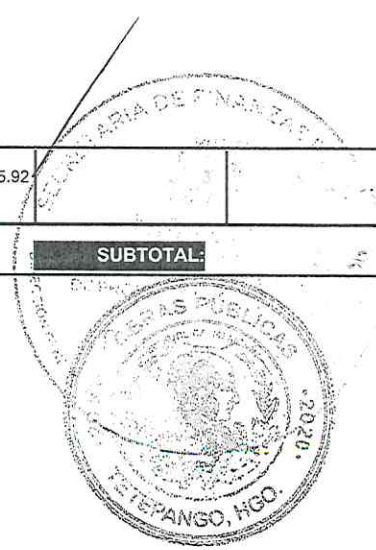



Obra: PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLES ZACATECAS Y SONORA
 Municipio: 65 - Tetepango
 Localidad: Tetepango
 Barrio y/o Col: COL. MORELOS
 Modalidad: CONTRATO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
-------	----------	--------	----------	-----	---------

Partida: PAVIMENTO HIDRÁULICO

Sub Partida: PAVIMENTACION

ACARREO PARA TERRACERIAS

	E) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LA COMPACTACIÓN DE LAS TERRACERÍAS	M3K	227.79		
--	---	-----	--------	--	--

SUBTOTAL:

Partida: PAVIMENTO HIDRÁULICO

Sub Partida: PAVIMENTACION

PAVIMENTO HIDRÁULICO

PC001	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	M2	1,687.40		
-------	--	----	----------	--	--

SUBTOTAL:



